

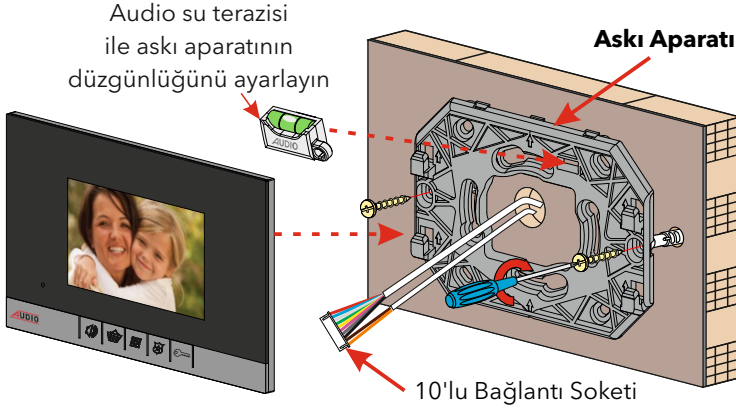


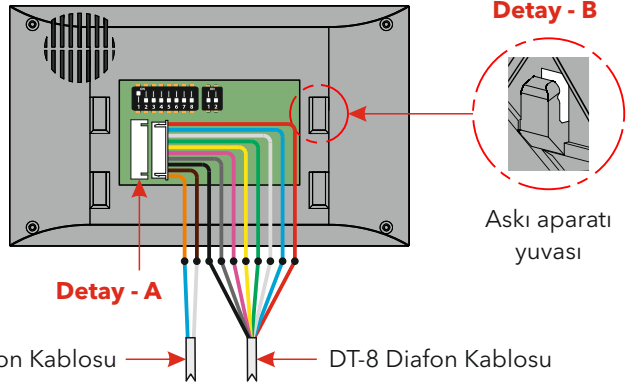

4,3"ve 7" görüntülü
diafon için önerilen
montaj yüksekliği



DUVARA MONTAJ

1. Cihazın arkasına takılı olarak gelen askı aparatı aşağıya doğru çekilerek cihazdan ayrılır.
2. Askı aparatı, duvardaki kablo buatına uygun montajlanabilecek şekilde vida yerleri işaretlenir.



Bunun için; askı aparatı üst hizasının yerden 150 cm. yukarıda ve duvar yüzeyinin de düz olması gerekmektedir.

3. Duvara montaj delikleri delindikten sonra cihaz ile birlikte verilen vida-dübel kullanılarak dübeller deliklere yerleştirilir. Kablo, askı aparatı üzerindeki kablo giriş deliğinden geçirilerek askı aparatı duvara vidalar yardımıyla sabitlenir.

4. Önceden çekilmiş olan diafon kablosu, cihazın yanında verilen 10'lu socketin ilk 8 teli DT-8 kablosu ile rengi rengine, 10'lu socketin son iki teli ise iç zil kablosuna bağlanmalıdır.

5. Bu kablolu socket cihazın arkasındaki socket yuvasına Detay-A'daki gibi takılır.

6. Cihazın askı aparatı yuvaları Detay-B'deki gibi duvardaki askı aparatına denk gelecek şekilde yerleştirilip, cihaz aşağıya doğru çekilerek yuvaya sabitlenir.

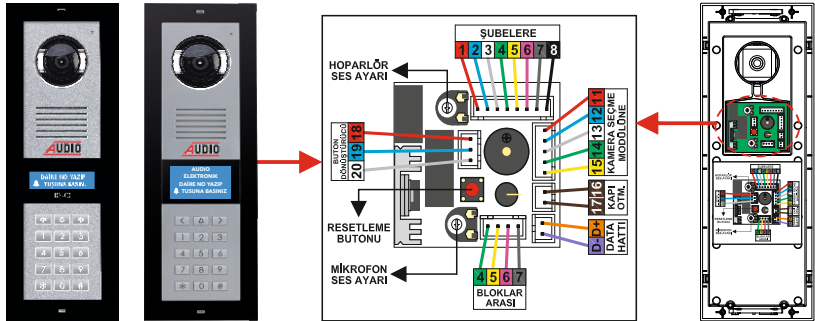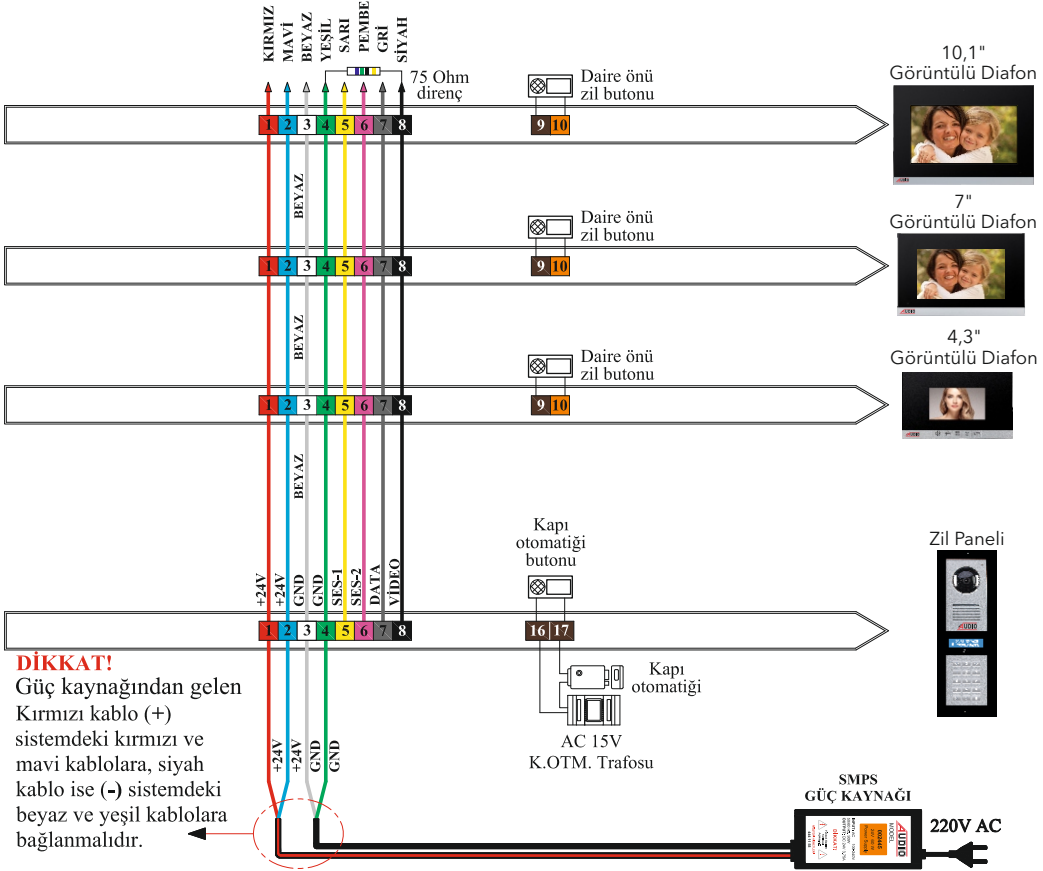

NOT: BUS Plus Basic ve Konsept Zil Panelinin arka görünüşü yukarıda detaylı olarak verilmiştir. Buton Dönüştürücü ve Kamera Seçme bağlantıları ürünlerle birlikte verilen şemalarda detaylı olarak gösterilmiştir.